

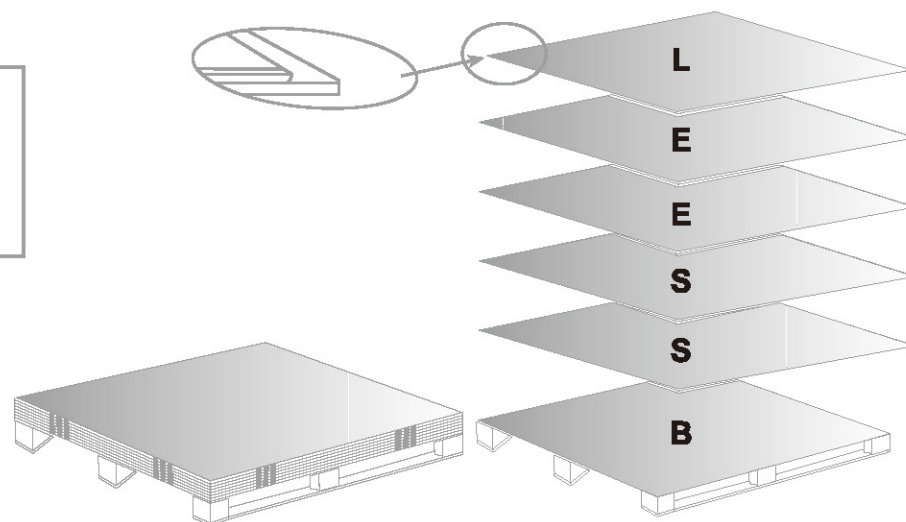




组件

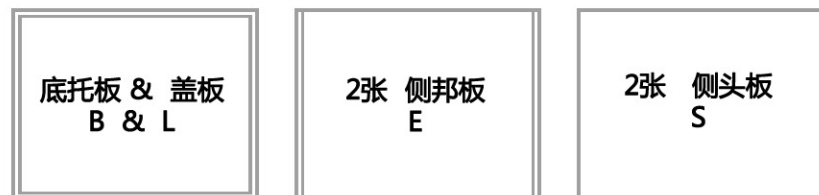


如下图所示, 将第一张侧邦板与底托板连接, 扣上亮立扣

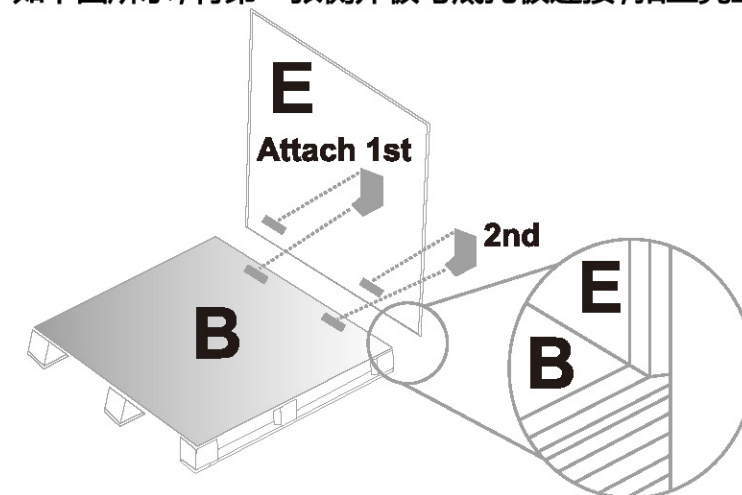


先将亮立扣短边放入槽内, 沿长边方向推压, 直到翻耳处完全扣入槽内

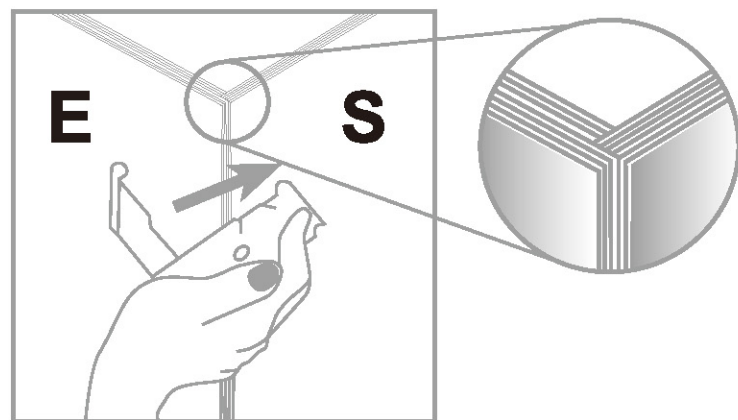



将第一张侧头板与底托板和侧邦板连接, 扣上亮立扣

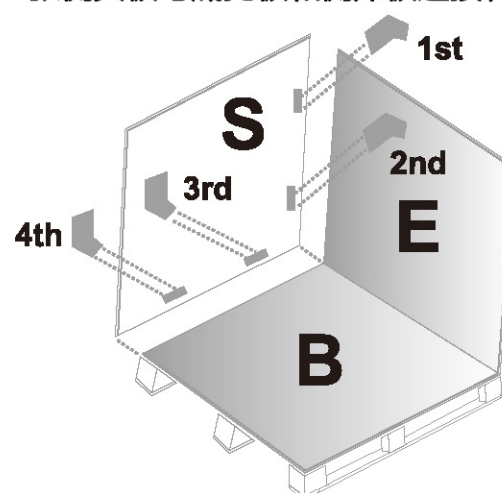

将第二张侧邦板与底托板和侧头板连接, 扣上亮立扣

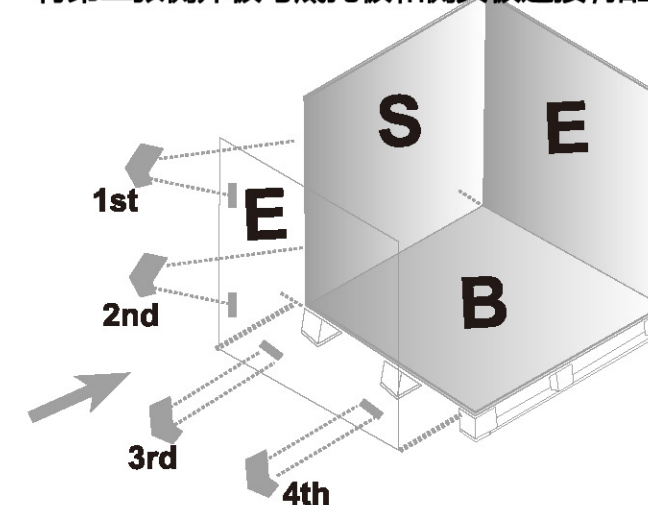

将第二张侧头板与底托板和侧邦板连接, 扣上亮立扣

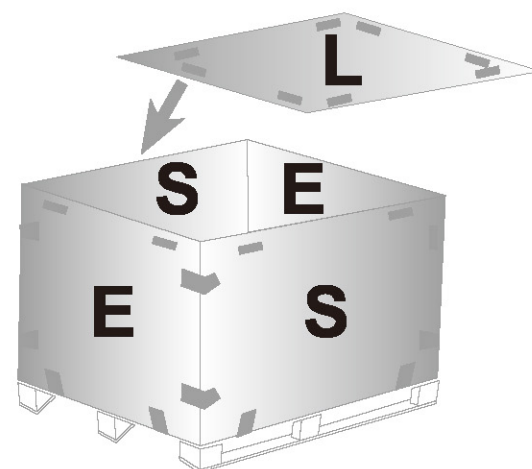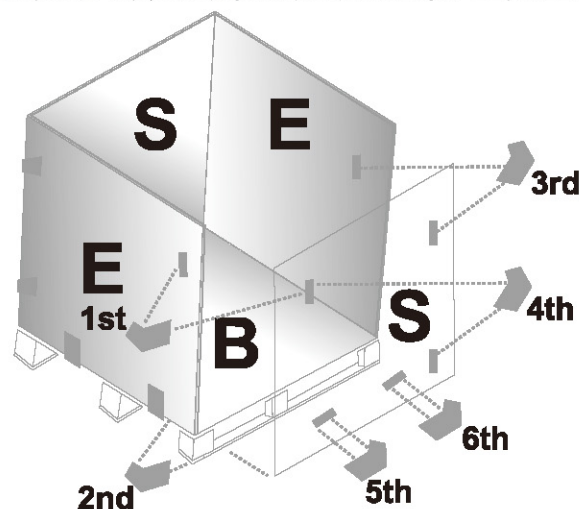

盖上面板, 扣上剩下的亮立扣

亮立扣的拆卸: 将专用开箱工具尖端, 放入亮立夹扣的孔中, 翻翘夹扣, 并向外用力, 取下亮立扣。



注意事项: 右手用开箱器开启亮立扣, 左手同时轻轻按压另一侧, 确保扣身脱离槽体时不要撕扯槽的边缘。